

SZESZIPARI SŰRÍTŐK

Modulrendszerű, kényszercirkuláltatott, fokozatokból álló, zárt kondenzátorú sűrítő.


Az élelmiszeripari berendezésektől alapvetően abban különbözik, hogy a hőcserélők fekvőrendszerűek és az alkalmazott szivattyúk feketevas kivitelűek.

A berendezések kiegészíthetők alkohol kinyerő és dúsító egységgel.

Sűrítési határ:

- vegyes gabona szeszmoslék : 30-35 Brix
- búza szeszmoslék : 35-45 Brix

KAZAKSZTÁNI BERUHÁZÁS

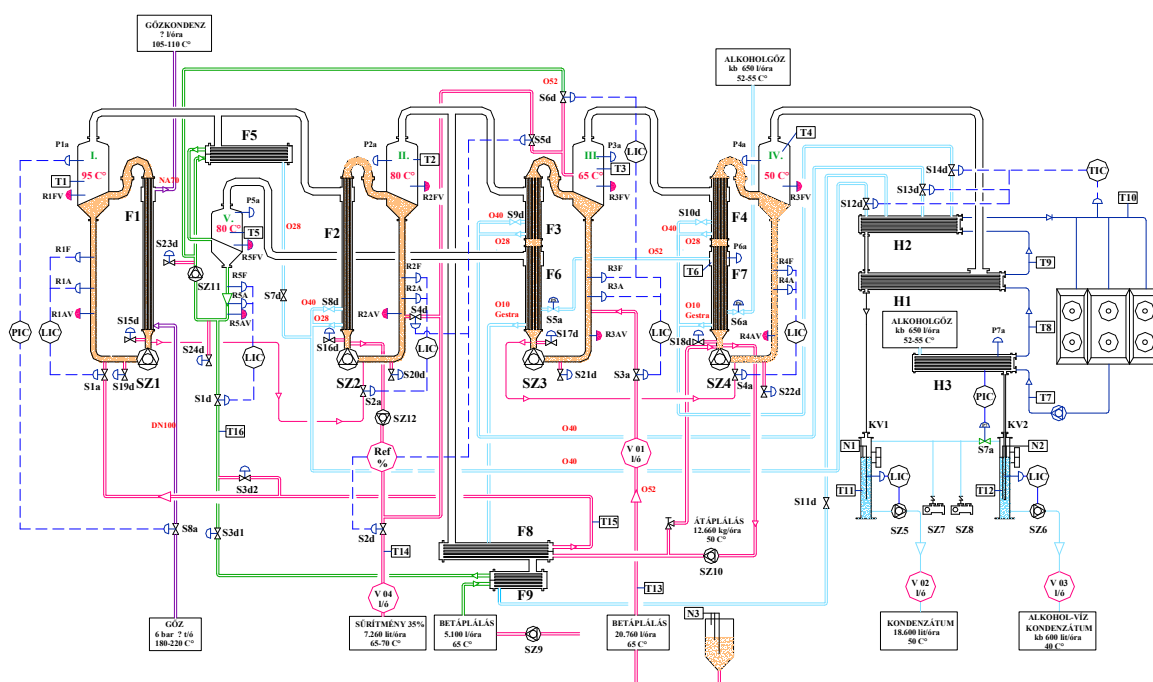

Fokozatok száma : 4+1

- Kapacitás : 25.860 kg/óra gabonacefre
- Víz elpárologtató kapacitás : 21.210 lit/ó
- Maximális sűrítés névleges : 40 ref %
- Kitáplálási hőmérséklet : 80 C°
- Gőzfogyasztás névleges : 6,2 t/ó 6 bár 220 C°
- Beépített villamos teljesítmény : ~ 140 kW
- Hűtővíz igény : 400 m³/óra 25 / 35 C°
- Beépített felületek : ~ 1.000 m²

A BERENDEZÉS :

Telephelyen :



Félkészen Kazaksztánban



A kész gyár a pusztában :

